

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Reference 1

(11)Publication number : 08-331605
(43)Date of publication of application : 13.12.1996

(51)Int.Cl.

H04N 13/04

G02B 27/22

G02F 1/13

G02F 1/1335

G03B 35/18

H04N 5/66

(21)Application number : 07-132282
(22)Date of filing : 30.05.1995


(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD
(72)Inventor : MASUTANI TAKESHI
SAKATA MASAHIRO
IKEDA TAKASHI

(54) STEREOSCOPIC DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a sharp stereoscopic image even with liquid crystal having color filters in the form of longitudinal stripes by providing an optical filter for which picture elements for left eye and picture elements for right eye are alternately arranged in all rows and columns, opening parts are provided corresponding to both the picture elements and beams from both the picture elements are splitted and emitted.

CONSTITUTION: A liquid crystal panel 2 is arranged on the front surface of a planar light unit 1, and an optical filter 6 having check-shaped opening parts corresponding to the arrangement of picture elements on this panel 2 is arranged on the observer side of the liquid crystal panel 2. Concerning the liquid crystal panel 2, the color filters are arranged in the form of longitudinal stripes so as to sharply display the longitudinal lines of images. Images in R, G and B are successively displayed in the direction of columns on the panel 2 but images for right eye and left eye are alternately displayed at adjacent picture elements in both column and row directions. Respective opening parts 61 of the optical filter 6 transmit the beams from the picture elements to be watched by left and right eyes and shield parts 62 shield the beams from the picture elements to be hidden.

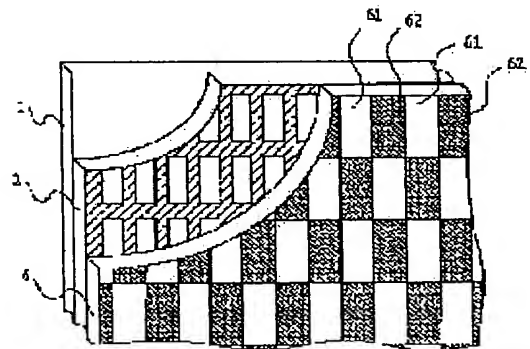

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-331605

(43) 公開日 平成8年(1996)12月13日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 N 13/04			H 0 4 N 13/04	
G 0 2 B 27/22			G 0 2 B 27/22	
G 0 2 F 1/13	5 0 5		G 0 2 F 1/13	5 0 5
1/1335	5 0 0		1/1335	5 0 0
G 0 3 B 35/18			G 0 3 B 35/18	
審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 9 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平7-132282

(22) 出願日 平成7年(1995)5月30日

(71) 出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72) 発明者 増谷 健

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72) 発明者 坂田 政弘

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72) 発明者 池田 貴司

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内


(74) 代理人 弁理士 鳥居 洋

(54) 【発明の名称】 立体表示装置

(57) 【要約】

【目的】 この発明は、カラーフィルタが縦ストライプ状の液晶パネルを用いた場合でも鮮明な立体映像を得ることができる立体表示装置を提供することを目的とする。

【構成】 この発明の立体表示装置は、右目用映像を表示する右目用画素と左目用映像を表示する左目用画素をすべての行とすべての列で交互に並ぶように配置された液晶パネル2と、この液晶パネル2の観察者側に配置され、前記右目用画素と左目用画素に対応した開口部61を有し、前記右目用画素と左目用画素からの光を分離し観察者側に出光する光学フィルタ6と、を備えてなる。

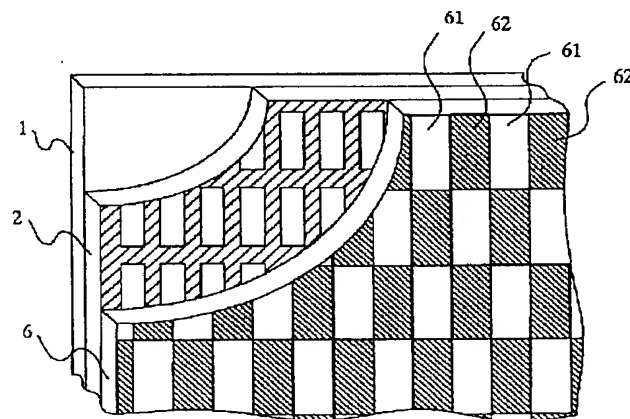

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 右目用映像を表示する右目用画素と左目用映像を表示する左目用画素をすべての行とすべての列で交互に並ぶように配置された映像表示パネルと、この映像表示パネルの観察者側に配置され、前記右目用画素と左目用画素に対応した開口部を有し、前記右目用画素と左目用画素からの光を分離し観察者側に出光する光学フィルタと、を備えてなる立体表示装置。

【請求項 2】 平面状に発光する光源装置と、右目用映像を表示する右目用画素と左目用映像を表示する左目用画素をすべての行とすべての列で交互に並ぶように配置された光透過型映像表示パネルと、前記光源装置と映像表示パネルの間に配置され、前記右目用画素と左目用画素に対応した開口部を有し、前記光源装置からの光を分離する光学フィルタと、からなり、前記映像表示パネルの右目用画素を透過した光と左目用画素を透過した光とが分離された状態で観察者側に出光される立体表示装置。

【請求項 3】 前記映像表示パネルの観察者側に、映像表示パネルの右目用画素と左目用画素に対応した開口部を有する第 2 の光学フィルタを配置したことを特徴とする請求項 2 に記載の立体表示装置。

【発明の詳細な説明】**【産業上の利用分野】**

【0001】 この発明は、特殊な眼鏡を必要とせずに立体映像を鑑賞できる立体表示装置に関し、特に縦ストライプ状のカラーフィルタを用いたカラー液晶パネルを映像表示パネルとして用いた場合に鮮明な立体映像を得ることができる立体表示装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来から特殊な眼鏡を必要とせずに立体映像を鑑賞できる装置として知られているパララックスバリア方式の立体表示装置は、図 15 に示すように、例えば映像表示パネルとしての液晶パネル 2 の観察者側に、開口部 4 1 と遮光部 4 2 とが縦ストライプ状に交互に配置されたパララックスバリア 4 が設けられ、平面状に発光する光源装置 1 から出射された光が液晶パネル 2 を透過し、この液晶パネル 2 に表示された映像をパララックスバリア 4 を介して観察する。

【0003】 上記液晶パネル 2 上には、図 16 のように右目用画像と左目用画像が縦ストライプ状に交互に並んで表示され、“右”と書かれた画素列に表示される右目用映像と、“左”と書かれた画素列に表示される左目用映像をパララックスバリア 4 により分離して観測し、視差を生じさせることにより立体映像を得ている。

【0004】 そして、上記パララックスバリアの 1 つの開口部 4 1 に 2 列以上の画素列を対応させた方式、いわゆる多眼式の場合には、より広い範囲で立体映像が観測できる。図 17 に、4 眼式の立体表示装置の構成を示す。この図において、液晶パネル 2 の画素 2 1 ~ 2 4 が

それぞれ 4 つの視点 A ~ D に対応している。

【0005】 ところで、パーソナルコンピュータ等のディスプレイ装置として用いられる液晶パネル 2 は、映像の縦線を鮮明に表示するためにカラーフィルタの配列が図 18 に示すような縦ストライプ状になっている。この図において、“R”、“G”、“B”はそれぞれレッド、グリーン、ブルーのカラーフィルタが対応した画素を表す。

【0006】 この液晶パネル 2 を用いて立体表示を行う場合には、右目用画像と左目用画像がブラック部を挟んで縦ストライプ状に交互に並んで表示される。すなわち、“右”と書かれた画素に右目用の映像が、“左”と書かれた画素に左目用の映像が表示され、上記パララックスバリア 4 により、左右の映像が分離される。

【0007】 このような立体表示装置では、左右の目はそれぞれ図 19、図 20 に示すように、水平方向の解像度が半分の縦ストライプ状のカラーフィルタが用いられた液晶パネル上に表示された映像と同等の映像を観察することになる。例えば、画素ピッチが 0.11mm の液晶パネルを用いたパララックスバリア方式立体表示装置の場合、左右の目はそれぞれ画素ピッチが 0.22mm の液晶パネル上の映像を見ているのと同等になる。

【0008】 また、従来の特殊な眼鏡を必要とせずに立体映像を鑑賞できる別の方式として、図 21 のように縦ストライプ状の遮光部をもつ光学フィルタ 3 を液晶パネル 2 と光源装置 1 の間に配置する立体表示装置がある。この方式においてもパララックスバリア方式の場合と同様に、左右の目は水平方向の解像度が半分の縦ストライプ状のカラーフィルタが用いられた液晶パネル上に表示された映像と同等の映像を観察することになる。

【0009】 従来のさらに別の方式として、図 22 のように液晶パネル 2 の観察者側に縦ストライプ状の遮光部をもつ光学フィルタ 4 を配置し、さらに液晶パネル 2 と光源装置 1 の間に縦ストライプ状の遮光部をもつ光学フィルタ 3 を配置する立体表示装置がある。この方式においてもパララックスバリア方式の場合と同様に、左右の目は水平方向の解像度が半分の縦ストライプ状のカラーフィルタが用いられた液晶パネル上に表示された映像と同等の映像を観察することになる。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、一般に人間の目は青色に対する感度が悪いと、上記の様な映像ではカラーフィルタの青の部分の暗さが目立ち、黒い縦縞が存在するように感じられるという問題がある。

【0011】 この発明は、上記の事情を鑑みてなされたものであり、カラーフィルタが縦ストライプ状の液晶パネルを用いた場合でも鮮明な立体映像を得ることができる立体表示装置を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0012】この発明の第1の立体表示装置は、右目用映像を表示する右目用画素と左目用映像を表示する左目用画素をすべての行とすべての列で交互に並ぶように配置された映像表示パネルと、この映像表示パネルの観察者側に配置され、前記右目用画素と左目用画素に対応した開口部を有し、前記右目用画素と左目用画素からの光を分離し観察者側に出光する光学フィルタと、を備えてなる。

【0013】この発明の第2の立体表示装置は、平面状に発光する光源装置と、右目用映像を表示する右目用画素と左目用映像を表示する左目用画素をすべての行とすべての列で交互に並ぶように配置された光透過型映像表示パネルと、前記光源装置と映像表示パネルの間に配置され、前記右目用画素と左目用画素に対応した開口部を有し、前記光源装置からの光を分離する光学フィルタと、を備えてなる。

【0014】この発明の第3の立体表示装置は、平面状に発光する光源装置と、右目用映像を表示する右目用画素と左目用映像を表示する左目用画素をすべての行とすべての列で交互に並ぶように配置された光透過型映像表示パネルと、前記光源装置と映像表示パネルの間に配置され、前記右目用画素と左目用画素に対応した開口部を有し、前記光源装置からの光を分離する第2の光学フィルタと、前記映像表示パネルの観察者側に配置され、前記右目用画素と左目用画素に対応した開口部を有し、前記右目用画素と左目用画素からの光を分離し観察者側に出光する第1の光学フィルタと、を備えてなる。

【0015】

【作用】この発明によれば、使用する液晶パネルの水平方向の画素ピッチと同じ水平方向の画素ピッチをもつ液晶パネルに表示する映像と同等の映像を、左右のそれぞれの目が観察することになる。従って、水平方向の画素列数の減少がなく、従来のように縦縞が存在するように感じることはない。

【0016】

【実施例】以下、この発明の実施例を図面に基づいて具体的に説明する。図1は、この発明の第1の実施例の立体表示装置の分解斜視図であり、平面状の光源装置1の前面に液晶パネル2が配置され、この液晶パネル2の画素配列に対応してチェック状の開口部をもつ光学フィルタ6が、液晶パネル2の観察者側に配置されている。

【0017】図2はこの発明の立体映像表示パネルを模式的に示した拡大平面図である。図中の四角枠は、1つの画素に対応させている。この実施例における液晶パネル2は、映像の縦線を鮮明に表示するためにカラーフィルタの配列が縦ストライプ状になっている。この図において、“R”、“G”、“B”はそれぞれレッド、グリーン、ブルーのカラーフィルタが対応した画素を表す。

【0018】この実施例においては、図2に示すように、液晶パネル2上の映像は、右目用映像を表示する画

素と左目用映像を表示する画素が、全ての行M1、M2…と全ての列N1、N2…で交互に並ぶように表示される。この実施例では、1番目の列N1には、レッド

(R)の画像が表示され、このN1列のレッドの画像は行方向の一番目M1に右目用、2番目の行M2に左目用と行方向M1、M2…に対して右目用画像と左目用画像が交互に表示される。また、2番目の列N2には、グリーン(G)の画像が表示され、このN2列のグリーンの画像は行方向の一番目M1に左目用、2番目の行M2には右目用と行方向M1、M2…に対して左目用画像と右目用画像が交互に表示される。さらに、3番目の列N3には、ブルー(B)の画像が表示され、このN3列のブルーの画像は行方向の一番目M1に右目用、2番目の行M2に左目用と行方向M1、M2…に対して右目用画像と左目用画像が交互に表示される。以下、全ての行M1、M2…と全ての列N1、N2…で右目用映像を表示する画素と左目用映像を表示する画素が交互に並ぶように表示される。

【0019】従って、この液晶パネル2には列方向にレッド、グリーン、ブルーと順次画像が表示されるが、列、行両方向とも隣り合う画素は右目用画像と左目用画像が交互に表示される。

【0020】図3は、液晶パネル2の前面に配置される光学フィルタを模式的に示した拡大平面図であり、この図に示すように、光学フィルタ6は液晶パネル2の右目、左目の画素からそれぞれ出光される光を分離するために、画素形状に対応してチェック状に開口部61と遮光部62が交互に配置されている。この光学フィルタ6の1つの開口部61は液晶パネル2の2画素に対応し、観察者の右目(左目)からは右目用(左目用)の画素のみが見え、左目用(右目用)画素は遮光部に隠れて見えなくなっている。この結果、観察者は左目では図4に示すように、右目では図5で示すように画面を見ることになる。この場合の水平方向の画素列のピッチは、使用する液晶パネル2の画素ピッチと同じである。従って水平方向の画素列数の減少がなく、従来のように縦縞が存在するように感じることはない。

【0021】ところで、光学フィルタ6のそれぞれの開口部61は、左右の目が見るべき画素からの光を透過し、遮光部62は隠れるべき画素からの光を遮っていればよいので、図6のようにそれぞれが離れていてもよく、また図7のようにそれぞれが重なっていてもよい。

【0022】観察位置での観察者の視点数が2より大きい多眼式の場合にもこの発明は適用される。図8は4眼式の立体表示装置の場合の液晶パネル2上の映像表示である。21～24で表されたのがそれぞれ4つの視点に対応する映像を表示する画素である。この場合の光学フィルタ6は図9のようになる。

【0023】液晶パネル上の映像は、例えば図10のように表示してもよい。この場合光学フィルタは、図11

のようになる。

【0024】これらの他にも画像の表示方法は考えられるが、いずれの場合も観察位置のそれぞれの視点位置から、対応する映像を表示している画素がすべて見え、その他の映像を表示する画素が隠れるように光学フィルタを形成すればよい。

【0025】ところで、この発明の光学フィルタ6の開口部61のピッチは以下のように算出される。

【0026】一般に、観察位置の視点数をN、液晶パネルの水平方向の画素ピッチをP、垂直方向のピッチをQ、観察者の眼間距離をE、光学フィルタ6の水平方向の開口ピッチをB_h、光学フィルタ6の垂直方向の開口ピッチをB_v、光学フィルタ6の各行における水平方向の開口ピッチをB_oとすると、それぞれの関係は下記の通りになる。

【0027】

$$\text{【数1】 } B_o = N \cdot P \cdot E / (E + P) \quad \cdots (1)$$

【0028】

$$\text{【数2】 } B_h = P \cdot E / (E + P) \quad \cdots (2)$$

【0029】

$$\text{【数3】 } B_v = E \cdot Q / (E + P) \quad \cdots (3)$$

【0030】従って、上記関係式に基づいて光学フィルタ6の水平方向の開口ピッチをB_h、垂直方向の開口ピッチをB_v、各行における水平方向の開口ピッチをB_oを求めて、光学フィルタ6を形成すれば良い。

【0031】図12の分解斜視図に示すこの発明の第2の実施例に係る立体表示装置では、チェック状の開口部51をもつ光学フィルタ5が平面状の光源装置1と液晶パネル2の間に配置される。

【0032】この場合、図13のように各画素の映像21～24の並びは、第1の実施例の場合と逆の配置になるが、光学フィルタ5の外観は前記第1の実施例と同じである。

【0033】第2の実施例のように構成した立体表示装置は一般に、観察位置の視点数をN、液晶パネルの水平方向の画素ピッチをP、垂直方向のピッチをQ、観察者の眼間距離をE、光学フィルタ5の水平方向の開口ピッチをB_h、光学フィルタ5の垂直方向の開口ピッチをB_v、光学フィルタ5の各行における水平方向の開口ピッチをB_oとすると、それぞれの関係は次の通りになる。

【0034】

$$\text{【数4】 } B_o = N \cdot P \cdot E / (E - P) \quad \cdots (4)$$

【0035】

$$\text{【数5】 } B_h = P \cdot E / (E - P) \quad \cdots (5)$$

【0036】

$$\text{【数6】 } B_v = E \cdot Q / (E - P) \quad \cdots (6)$$

【0037】従って、上記関係式に基づいて光学フィルタ5の水平方向の開口ピッチをB_h、垂直方向の開口ピッチをB_v、各行における水平方向の開口ピッチをB_oを求めて、光学フィルタ5を形成すれば良い。

【0038】この実施例のその他の構成、作用ないし効果は上記の第1の実施例のそれらと同様であるので、重複を避けるためにこれらの説明は省略する。

【0039】図14の分解斜視図に示すこの発明の第3の実施例に係る立体表示装置では、チェック状の開口部を持つ光学フィルタ6を液晶パネル2の観察者側に配置し、さらにチェック状の開口部を持つ光学フィルタ5を光源装置1と液晶パネル2の間に配置したものである。

【0040】液晶パネル2の観察者側に配置される光学フィルタ6の開口ピッチは(数式1)～(数式3)により算出される。また、光源装置1と液晶パネル2の間に配置される光学フィルタ5の開口ピッチは(数式4)～(数式6)により算出される。

【0041】この実施例のその他の構成、作用ないし効果は上記の第1の実施例のそれらと同様であるので、重複を避けるためにこれらの説明は省略する。

【0042】上述した各実施例において、液晶パネル2と光源装置1の間に配置される光学フィルタ5は、遮光部52をアルミニウムや銀、白塗料のような反射率の高い素材で形成してもよい。また遮光部52の光源装置1側をアルミニウムや銀、白塗料のような反射率の高い素材で形成し、液晶パネル2側をクロムや酸化クロム、黒塗料のような反射率の低い素材で形成してもよい。このような光学フィルタ5を用いると、光源装置1から発せられて遮光部52に当たった光が反射されて光源装置1側に戻り、光源装置1のケースに当たり再び反射する。このような反射を繰り返し、ついには光学フィルタ5の開口部51を光が通過する。この作用により光の利用効率が上がる。

【0043】また、この発明の光学フィルタ5、6は、例えばガラス基板上に塗布した感光剤の遮光部となる部分にレーザを照射して黒化し、黒化していない部分の感光剤を取り除くことで製造することができる。

【0044】さらに、この発明の光学フィルタ5、6は、スクリーン印刷やオフセット印刷等の印刷技術を用いて製造することもできる。

【0045】また、この発明の光学フィルタ5、6は、ガラス基板上にアルミニウムと酸化クロムを蒸着し、エッチングにより形成することで製造することもできる。

【0046】さらに、この発明の光学フィルタ5、6は、ガラス基板上にニッケルと酸化クロムの遮光部を電着により形成することで製造することもできる。

【0047】なお、上述した各実施例は、表示装置として液晶パネルを用いているが、液晶パネル以外に、CRTなどのよう発光型の表示装置を用いても同様の効果が得られる。

【0048】

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、液晶パネルのカラーフィルタが縦ストライプである場合に、左右の目は、画素列のピッチが、使用する液晶

パネルの画素ピッチと同じである液晶パネルに表示する映像と同等の映像を観察することになる。従って、水平方向の画素列数の減少がなく、感じられる縦縞は、使用する液晶パネルで感じられる縦縞と同等になる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 この発明の第 1 の実施例を示す分解斜視図である。

【図 2】 この発明における液晶パネル上の映像表示を表す平面図である。

【図 3】 この発明における光学フィルタの外観を表す平面図である。

【図 4】 この発明において左目が観察する映像を表す模式図である。

【図 5】 この発明において右目が観察する映像を表す模式図である。

【図 6】 この発明における別の光学フィルタの外観を表す平面図である。

【図 7】 この発明における更に別の光学フィルタの外観を表す平面図である。

【図 8】 この発明の多眼式における液晶パネル上の映像表示を表す平面図である。

【図 9】 この発明の多眼式における光学フィルタの外観を表す平面図である。

【図 10】 この発明の多眼式における別の液晶パネル上の映像表示を表す平面図である。

【図 11】 この発明の多眼式における別の光学フィルタの外観を表す平面図である。

【図 12】 この発明の第 2 の実施例を示す分解斜視図で*

* ある。

【図 13】 この発明の第 2 の実施例における液晶パネル上の映像表示を表す平面図である。

【図 14】 この発明の第 3 の実施例を示す分解斜視図である。

【図 15】 従来方式の原理を示す模式図である。

【図 16】 従来方式における液晶パネル上の映像表示を表す平面図である。

【図 17】 従来方式の多眼式の原理を示す模式図である。

【図 18】 従来方式における液晶パネル上の映像表示を表す平面図である。

【図 19】 従来方式において左目が観察する映像を表す模式図である。

【図 20】 従来方式において右目が観察する映像を表す模式図である。


【図 21】 別の従来方式の原理を示す模式図である。

【図 22】 更に別の従来方式の原理を示す模式図である。


【符号の説明】

- 1 光源装置
- 2 液晶パネル
- 3 従来のパララックスバリア
- 4 従来の光学フィルタ
- 5 液晶パネルと光源装置の間に配置される光学フィルタ
- 6 観察者側に配置される光学フィルタ


【図 1】

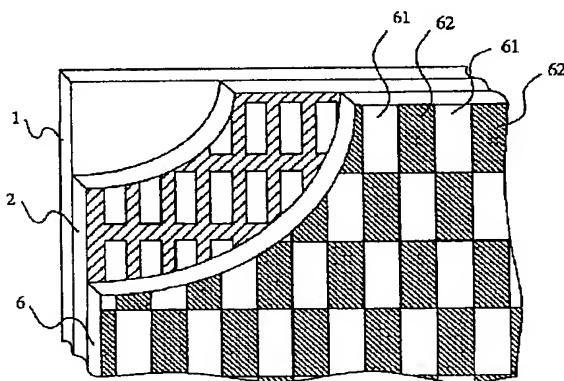


【図 2】

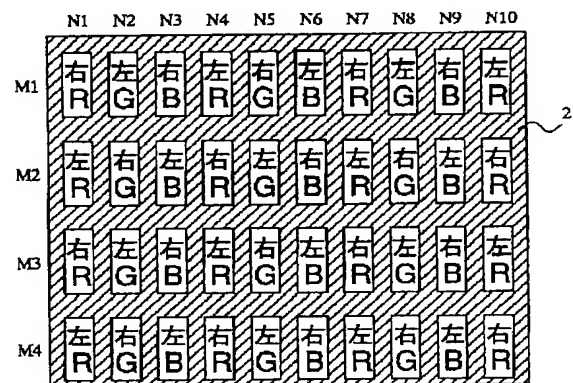


【図3】

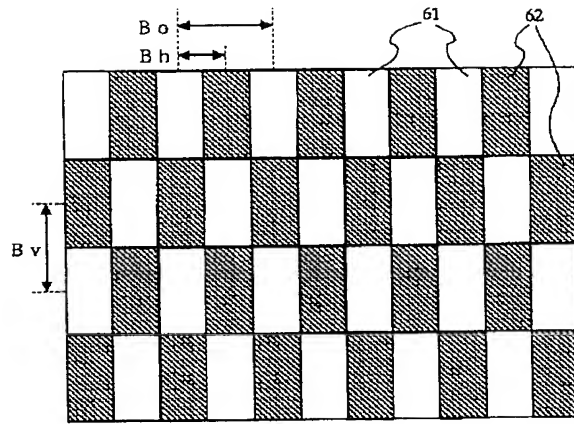


【図4】

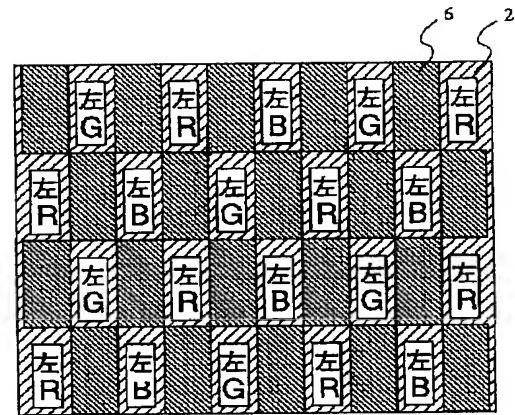


【図5】

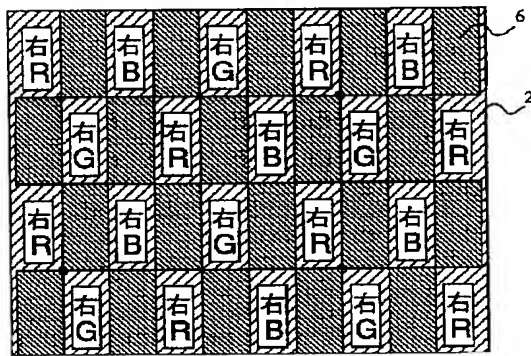


【図6】

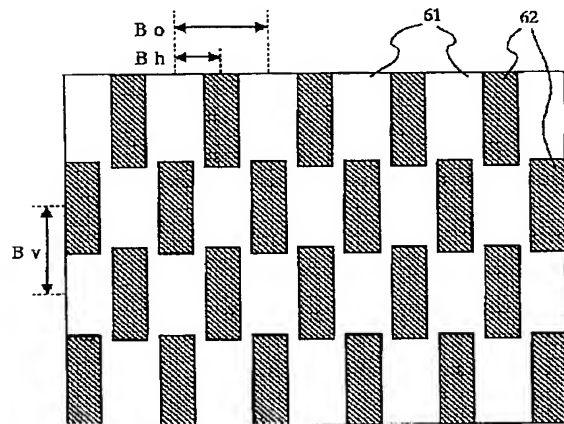


【図7】

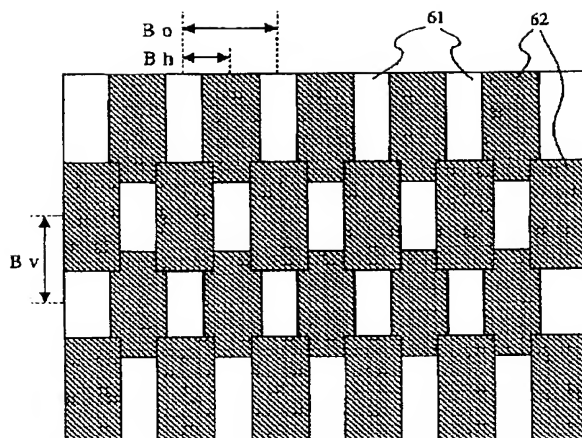


【図8】

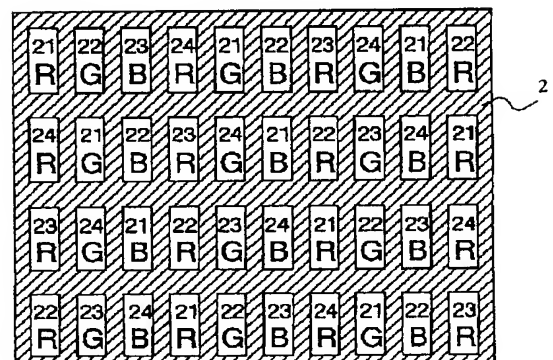


【図9】

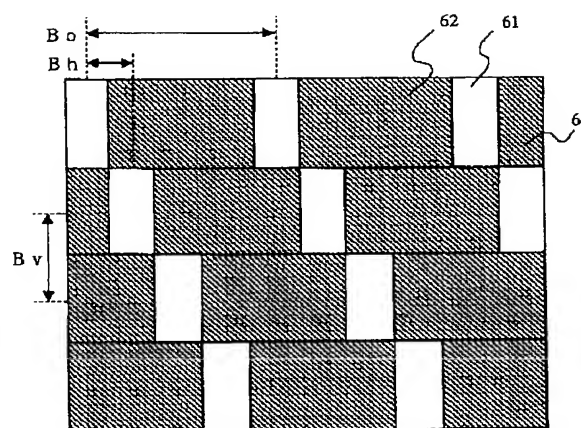


【図10】

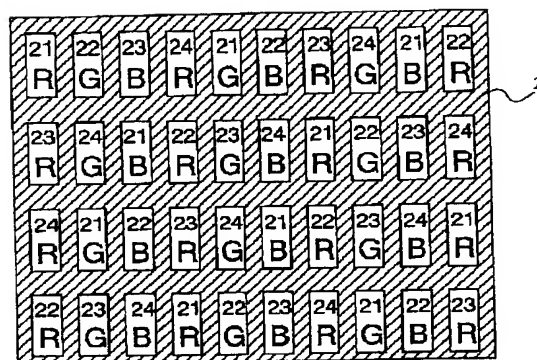


【図12】

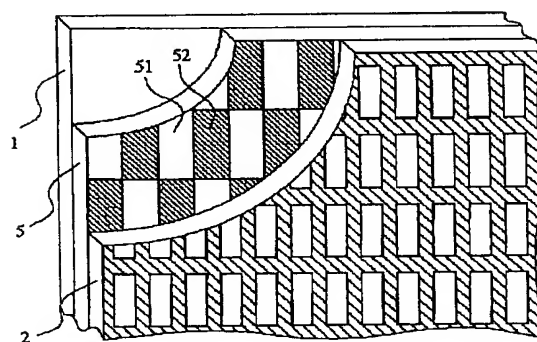


【図13】

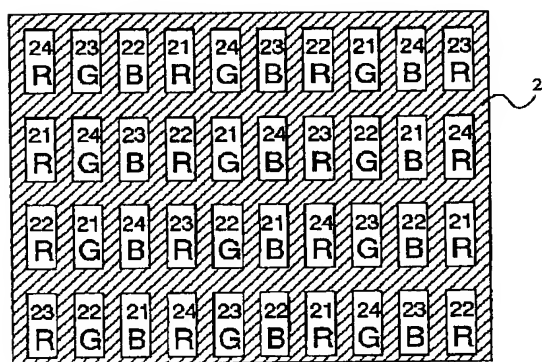


【図14】

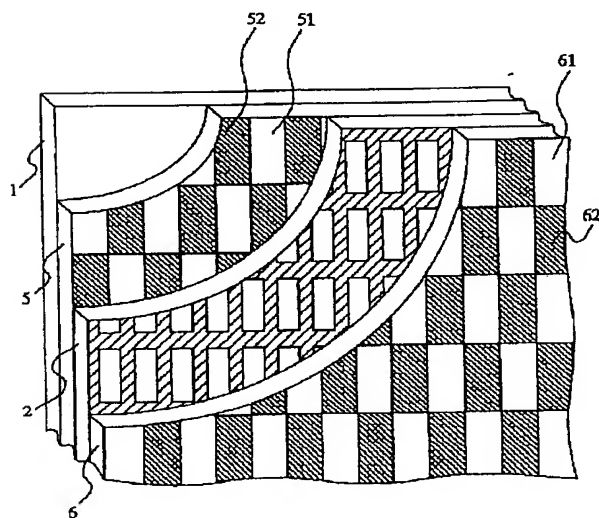

【図 2 1】

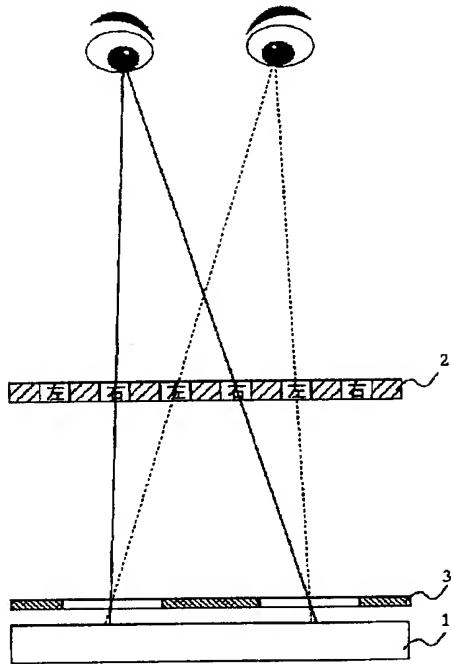

【図 2 2】

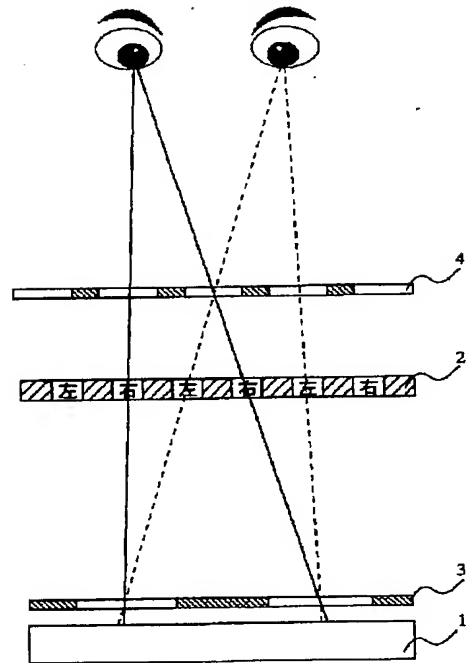

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁶
H 0 4 N 5/66

識別記号
1 0 2

庁内整理番号

F I
H 0 4 N 5/66

技術表示箇所

1 0 2 A